


Spezifikationen UV-Druck Kasette | specification UV-print cassette

Vorderseite | *front*



Rückseite | *back*

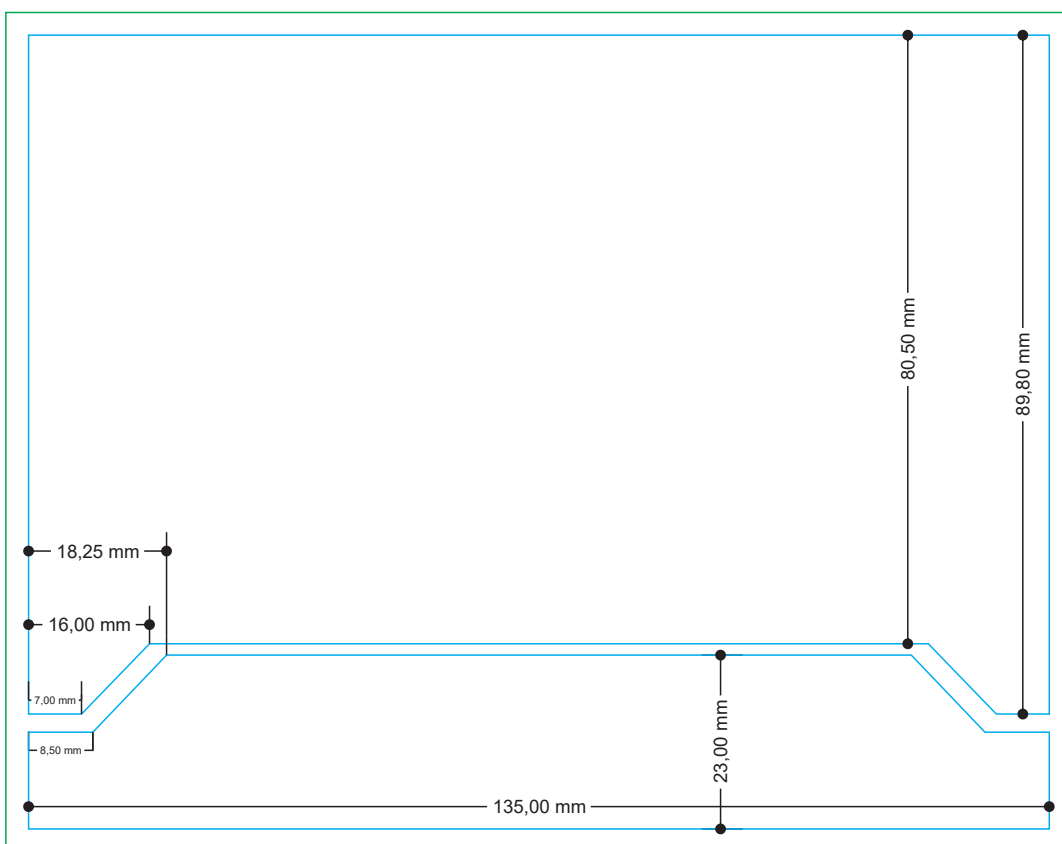

Schnitt
cut
 Beschnitt (2 mm)
bleed (2 mm)

- Alle Angaben sind in Millimeter
- Maßstabsgetreu 1:1
- Auflösung min. 600 dpi
- Außen- und Innenseite separat schicken
- Zulässige Dateiformate PDF, TIFF
- PDF-Dateien im PDF/X-3:2002 Standard anlegen
- Schriften in Pfade umgewandelt einbetten
- Schwarze Texte in reinem Schwarz anlegen - 0% ,0%, 0%, 100% oder 0%, 0%, 0%, 60%, Schwarze Flächen - 60%, 40%, 20%, 100%
- Farbmodus CMYK
- Farbprofil ISO Coated v2 300% (ECI)
- Keine Schnitt-, Passermarken, Farbkontrollstreifen oder Schneidlinien
- Hintergrundfarbe im Beschnitt weiterlaufen lassen
- Abstand von 1,5 mm zwischen Text / wichtigen Informationen und Stanzlinie
- Beschnitt von 3 mm ringsherum hinzufügen und Löcher im Layout nicht aussparen
- Bei Unterdruckung (nicht transparent) sowie Glanz lack betreffende Bereiche in einer klar erkennbaren Farbe anlegen

Bei Fragen helfen wir gern: print@tapemuzik.de

- All dimensions are in millimetres
- True to scale 1:1
- Resolution min. 600 dpi
- Send outside and inside separately
- Permissible file formats PDF, TIFF
- Create PDF files in PDF/X-3:2002 standard
- Embed fonts converted to paths
- Create black texts in pure black - 0% ,0%, 0%, 100% or 0%, 0%, 0%, 60%, Black areas - 60%, 40%, 20%, 100%
- Colour mode CMYK
- Colour profile ISO Coated v2 300% (ECI)
- No crop marks, registration marks, colour control stripes or cutting lines
- Allow background colour to continue in bleed
- 1,5 mm space between text / important information and cutting line
- Add 3 mm bleed around and don't omit cut outs in layout
- In case of underprinting (not transparent) or gloss finish create relevant areas in clearly recognizable colour

If you have any questions, we will be happy to help:
print@tapemuzik.de
